



KOMPRESORY POWIETRZA



KOMPRESORY BLACK & DECKER

Nowa linia kompresorów tłokowych Black + Decker została zaprojektowana i wyprodukowana dla potrzeb majsterkowicza, rzemieślnika lub profesjonalisty.


Wszystkie produkty mają cechy takie jak: wytrzymałość, niezawodność, nowoczesne wzornictwo, łatwość przenoszenia, wygoda transportu oraz niezwykle nowoczesny wysoko wydajny zespół pompy.

Linia dzieli się na poniższe kategorie:

- 1) bezolejowe z napędem bezpośrednim;**
- 2) olejowe z napędem bezpośrednim;**
- 3) 1-stopniowe z napędem pasowym;**
- 4) 1-stopniowe z pompą widlastą.**

MNOGOŚĆ ZASTOSOWAŃ

Linia B+D umożliwia korzystanie ze wszystkich dostępnych na rynku narzędzi pneumatycznych. Stosując odpowiedni model kompresora B+D uzyskujemy możliwość wykonania poniższych prac:

									
PRZEDMUCHIWANIE	POMPOWANIE	ZSZYWANIE, ŁĄCZENIE PRZY POMOCY GWOŹDZI	CZYSZCZENIE	MALOWANIE	LAKIEROWANIE	WKREĆANIE, WYKRĘCANIE	MYCIE	DŁUTOWANIE	POLEROWANIE

1. KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM

 Bxcm0001E Bxcm0011E	●	●	●							
 Bxcm0021E Bxcm0022E	●	●	●	●	●	●	●			
 Bxcm0051E Bxcm0052E Bxcm0054E	●	●	●	●	●	●	●			
 Bxcm0055E	●	●	●	●	●	●	●	●		

2. KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM

 Bxcm0031E Bxcm0032E	●	●	●	●	●	●	●			
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

3. KOMPRESORY 1-STOPNIOWE Z NAPĘDEM PASOWYM

 Bxcm0101E Bxcm0111E Bxcm0105E Bxcm0115E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. KOMPRESORY 1-STOPNIOWE Z POMPĄ WIDLASTĄ

 Bxcm0201E Bxcm0211E Bxcm0221E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SYMBOLE



Moc



Pojemność
zbiornika



Ciśnienie
maksymalne



Kompresor
bezolejowy



Kompresor
olejowy

KOMPRESORY BEZOŁEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM

Kompresory tej serii, wyjątkowe w swoim rodzaju, zostały zaprojektowane dla zaspokojenia potrzeb najbardziej wymagających użytkowników. Najbardziej istotne cechy modeli bezołejowych to: nowoczesne wzornictwo, zwarta konstrukcja, ergonomiczność, łatwość transportu. Wszystkie modele wyposażone zostały w całkowicie bezobsługową aluminiową pompę bezołejową.

1. KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM


BD 195 - CUBO

BXCM0001E



- Idealne do pompowania i wypuszczania powietrza.
- Bardzo lekkie z powodu braku zbiornika.
- Obszerna wnęka na wąż i inne akcesoria.
- Łatwość przechowywania, kompaktowa konstrukcja.
- Łatwość przenoszenia dzięki wygodnym uchwytom.

+ KIT

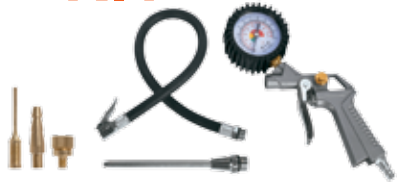

AKCESORIA:

- pistolet do pompowania,
- zestaw końcówek do pompowania zabawek dmuchanych, materacy lub opon,
- pistolet do przedmuchiwania,
- 3 metrowy wąż gumowy.



Kod	8215340BND001
Rodzaj pompy	OL195
Pojemność zbiornika	-
Moc	1,5 Hp / 1,1 kW
Ilość cylindrów	1
Ciśnienie maksymalne	8 bar
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	3400 obr/min.
Wydajność	180 l/min.
Zasilanie	230 Volt / 50 Hz
Waga	6,5 kg
Wymiary	285x290x295 mm
Kod EAN	8016738758467



1. KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPĘDEM

BD 55/6

BXCM0011E



- Model bezolejowy, pompa bezobsługowa.
- Lekki i łatwy w przenoszeniu dzięki wygodnemu uchwytowi.
- Kompaktowy panel kontrolny.
- Stabilny dzięki zastosowanym przyssawkom.



Kod	8213295BND005
Rodzaj pompy	OL55
Pojemność zbiornika	6 l
Moc	0,5 Hp / 0,3 kW
Ilość cylindrów	1
Ciśnienie maksymalne	8 bar
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	2750 obr/min.
Wydajność	55 l/min.
Zasilanie	230 Volt / 50 Hz
Waga	6 kg
Wymiary	360x350x330mm
Kod EAN	8016738758504



BD 195/5-MY

BXCM0021E



- Idealny do gospodarstwa domowego i warsztatu.
- Kompaktowy kształt.
- Prosta, intuicyjna obsługa.
- 10 barowy zbiornik zapewnia rezerwę powietrza.
- Możliwość zastosowania szerokiego wachlarza akcesoriów pneumatycznych.



Kod	8215310BND002
Rodzaj pompy	OL195
Pojemność zbiornika	5 l
Moc	1,5 Hp / 1,1 kW
Ilość cylindrów	1
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	3400 obr/min.
Wydajność	180 l/min.
Zasilanie	230 Volt / 50 Hz
Waga	10,5 kg
Wymiary	310x335x445 mm
Kod EAN	8016738758474

+ KIT



AKCESORIA:

- pistolet do przedmuchiwania,
- 5 metrowy wąż spiralny.



1. KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPĘDEM

BD 195/5-MY-T

BXCM0022E



- Cechy podobne do modelu BXCM0021E, ale z dodatkowymi kółkami oraz wysuwanym uchwytem dla łatwego transportu.

+ KIT



AKCESORIA:

- pistolet do przedmuchiwania,
- 5 metrowy wąż spiralny.



Kod	8215320BND003
Rodzaj pompy	OL195
Pojemność zbiornika	5 l
Moc	1,5 Hp / 1,1 kW
Ilość cylindrów	1
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	3400 obr/min.
Wydajność	180 l/min.
Zasilanie	230 Volt / 50 Hz
Waga	12 kg
Wymiary	320x380x467 mm
Kod EAN	8016738758481



1. KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPĘDEM

BD 195/6-NK

BXCM0051E



- Uniwersalny, łatwy w użyciu, idealny do zastosowań hobby i półprofesjonalnych.
- Kompaktowa konstrukcja.
- Zewnętrzna pompa dla wydajniejszego chłodzenia.
- Kompaktowy włącznik ON/OFF.
- Łatwy do przenoszenia dzięki wbudowanemu uchwytowi.



Kod	NKBB304BND008
Rodzaj pompy	OL195
Pojemność zbiornika	6 l
Moc	1,5 Hp / 1,1 kW
Ilość cylindrów	1
Ciśnienie maksymalne	8 bar
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	3400 obr/min.
Wydajność	180 l/min.
Zasilanie	230 Volt / 50 Hz
Waga	11 kg
Wymiary	360x250x405 mm
Kod EAN	8016738758535



BD 195/12-NK

BXCM0052E



- Cechy takie same jak BXCM0051E, ale 12 litrowy zbiornik.



Kod	NKBN304BND009
Rodzaj pompy	OL195
Pojemność zbiornika	12 l
Moc	1,5 Hp / 1,1 kW
Ilość cylindrów	1
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	3400 obr/min.
Wydajność	180 l/min.
Zasilanie	230 Volt / 50 Hz
Waga	13 kg
Wymiary	420x250x440 mm
Kod EAN	8016738758542

BD 195/24V-NK

BXCM0054E



- Cechy takie same jak modele BXCM0051E i BXCM0052E, ale 24 litrowy zbiornik pionowy.
- Gumowa stopa dla zwiększonej stabilizacji podczas użytkowania.



Kod	NKCV304BND011
Rodzaj pompy	OL195
Pojemność zbiornika	24 l
Moc	1,5 Hp / 1,1 kW
Ilość cylindrów	1
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	3400 obr/min.
Wydajność	180 l/min.
Zasilanie	230 Volt / 50 Hz
Waga	17,5 kg
Wymiary	307x307x640 mm
Kod EAN	8016738758566



1. KOMPRESORY BEZOLEJOWE Z NAPĘDEM

BD 227/50V-NK

BXCM0055E



- Bardzo uniwersalny kompresor dzięki 2 konnej pompie oraz znacznej rezerwie powietrza.
- Niewielkie zapotrzebowanie miejsca dzięki pionowemu zbiornikowi.
- Wyposażony w uchwyt na przewód.
- Powiększone koła oraz wygodny uchwyt ułatwiają transport.




Kod	NKDV404BND012
Rodzaj pompy	OL227
Pojemność zbiornika	50 l
Moc	2 Hp / 1,5 kW
Ilość cylindrów	1
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	3400 obr/min.
Wydajność	222 l/min.
Zasilanie	230 Volt / 50 Hz
Waga	24,7 kg
Wymiary	336x344x855 mm
Kod EAN	8016738758573



KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM

2

Modele wyposażone w pompy olejowe z żeliwnymi cylindrami, aluminiowym karkasem i głowicą oraz wytrzymałą plastikową obudową, zaprojektowaną w sposób ułatwiający chłodzenie cylindrów. Posiadający nadwyżkę mocy silnik zapewnia długotrwałą niezawodność.

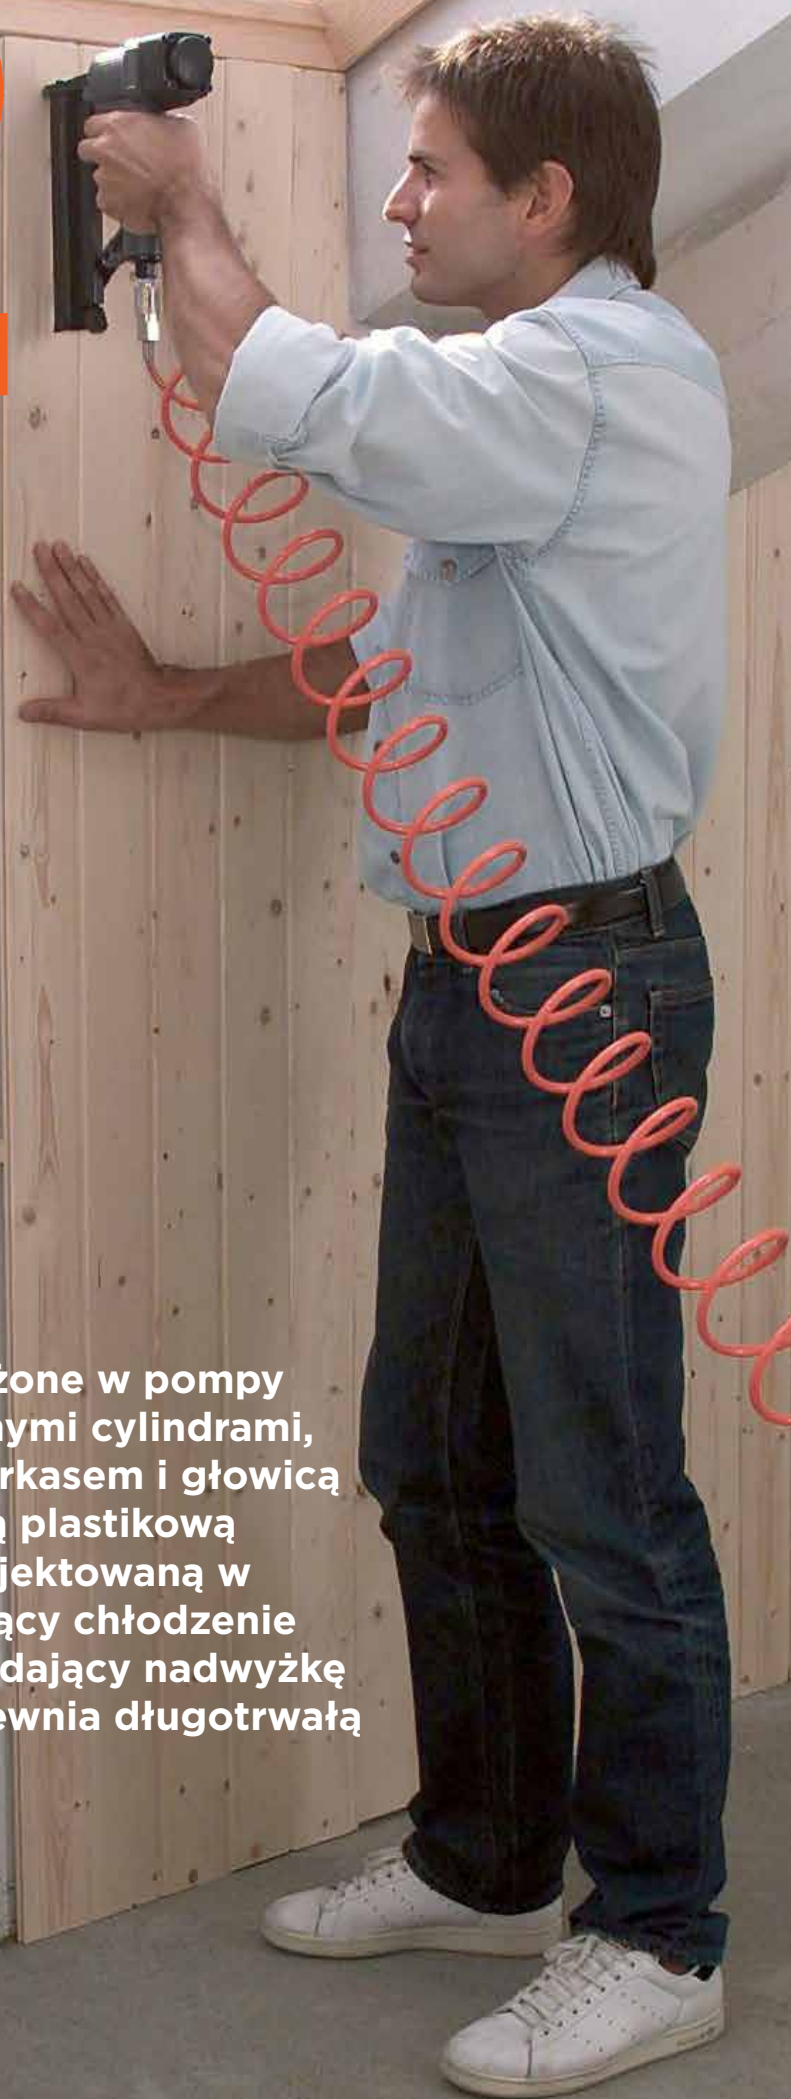

2.KOMPRESORY OLEJOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM

BD 205/24

BXCM0031E



- Do zastosowań w domu i przy majsterkowaniu.
- Mocna 2 konna pompa.
- Łatwe w użyciu przyrządy kontrolne.
- Duże koła oraz uchwyt ułatwiający transport.



Kod	RCCC404BND006
Rodzaj pompy	RC2
Pojemność zbiornika	24 l
Moc	2 Hp / 1,5 kW
Ilość cylindrów	1
Ciśnienie maksymalne	8 bar
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	2850 obr/ min.
Wydajność	210 l/min.
Zasilanie	230 Volt / 50 Hz
Waga	24,6 kg
Wymiary	575x250x560 mm
Kod EAN	8016738758511



BD 205/50

BXCM0032E



- Cechy takie same jak BXCM0031E ale 50 litrowy zbiornik dla większej rezerwy powietrza.



Kod	RCDV404BND007
Rodzaj pompy	RC2
Pojemność zbiornika	50 l
Moc	2 Hp / 1,5 kW
Ilość cylindrów	1
Ciśnienie maksymalne	8 bar
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	2850 obr/min.
Wydajność	210 l/min.
Zasilanie	230 Volt / 50 Hz
Waga	32,7 kg
Wymiary	765x325x630 mm
Kod EAN	8016738758528



1-STOPNIOWE KOMPRESORY Z NAPĘDEM PASOWYM

3

Zaprojektowane do intensywnej pracy w rzemiośle lub małej firmie. Wiele podwyższonych cech użytkowych wyróżnia tą linię: wysokowydajna pompa, żeliwne cylindry o dużej wytrzymałości, siła, plastikowe osłony pasa zapewniające optymalne chłodzenie oraz ochronę, solidne koła oraz wygodne uchwyty ułatwiające przemieszczanie.



3.1-STOPNIOWE KOMPRESORY Z NAPĘDEM PASOWYM

BD 220/100-2M

BXCM0105E



- Pompa z trwałym żeliwnym cylindrem.
- Solidna osłona pasa napędowego zabezpieczająca ruchome podzespoły.
- Duże koła i wygodny uchwyt ułatwiające transport.



- Takie same cechy mają również poniższe maszyny:

BD 220/50-2M

BXCM0101E

Kod	BMDC404BND013
Rodzaj pompy	MK102N
Pojemność zbiornika	50 l
Moc	2 Hp / 1,5 kW
Ilość cylindrów	2
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1375 obr/min.
Wydajność	220 l/min.
Zasilanie	230 Volt / 50 Hz
Waga	50,5 kg
Wymiary	770x340x670 mm
Kod EAN	8016738758580

BD 320/50-3M

BXCM0111E

Kod	BMDC504BND014
Rodzaj pompy	MK102
Pojemność zbiornika	50 l
Moc	3 Hp / 2,2 kW
Ilość cylindrów	2
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1250 obr/min.
Wydajność	320 l/min.
Zasilanie	230 Volt / 50 Hz
Waga	53,5 kg
Wymiary	770x340x670 mm
Kod EAN	8016738758597

Kod	BMFC404BND015
Rodzaj pompy	MK102N
Pojemność zbiornika	100 l
Moc	2 Hp / 1,5 kW
Ilość cylindrów	2
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1375 obr/min.
Wydajność	220 l/min.
Zasilanie	230 Volt / 50 Hz
Waga	69 kg
Wymiary	950x390x770 mm
Kod EAN	8016738758603



BD 320/100-3M

BXCM0115E

Kod	BMFC504BND016
Rodzaj pompy	MK102
Pojemność zbiornika	100 l
Moc	3 Hp / 2,2 kW
Ilość cylindrów	2
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1250 obr/min.
Wydajność	320 l/min.
Zasilanie	230 Volt / 50 Hz
Waga	69 kg
Wymiary	950x390x770 mm
Kod EAN	8016738758610

1-STOPNIOWY KOMPRESOR Z 2 CYLINDROWĄ POMPĄ WIDLASTĄ

4

Tą linię cechuje nisko obrotowa pompa z żeliwnymi cylindrami oraz żeliwnym karkasem. Nadające się do pracy ciągłej są idealnym rozwiązaniem dla wymagających hobbystów jak również dla zawodowców.



4.1-STOPNIOWY KOMPRESOR Z 2 CYLINDROWĄ

BDV 345/200-3M

BXCM0201E



- Pompa wykonana z żeliwa, pracująca na wolnych obrotach gwarantuje niezawodność i wysoką wydajność.
- Kompatybilny szeroki wachlarz akcesorii i narzędzi pneumatycznych.
- Duże koła i wygodny uchwyt ułatwiają transport.



- Takie same cechy mają również poniższe maszyny:

BDV 445/200-4T

BXCM0211E

Kod	BSLC601BND018
Rodzaj pompy	SKM12S
Pojemność zbiornika	200 l
Moc	4 Hp / 3 kW
Ilość cylindrów	2
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1360 obr/min.
Wydajność	445 l/min.
Zasilanie	400 Volt / 50 Hz
Waga	113 kg
Wymiary	1440x480x1040 mm
Kod EAN	8016738758634

Kod	BSLC504BND017
Rodzaj pompy	SKM12S
Pojemność zbiornika	200 l
Moc	3 Hp / 2,2 kW
Ilość cylindrów	2
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1250 obr/min.
Wydajność	345 l/min.
Zasilanie	230 Volt / 50 Hz
Waga	108 kg
Wymiary	1440x480x1040 mm
Kod EAN	8016738758627



BDV 580/270-5,5T

BXCM0221E

Kod	BSNC701BND019
Rodzaj pompy	SKM15
Pojemność zbiornika	270 l
Moc	5,5 Hp / 4 kW
Ilość cylindrów	2
Ciśnienie maksymalne	10 bar
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1210 obr/min.
Wydajność	580 l/min.
Zasilanie	400 Volt / 50 Hz
Waga	180 kg
Wymiary	1640x560x1190 mm
Kod EAN	8016738758641



BLACK+DECKER™ is a registered trademark of The Black & Decker Corporation used under license.

Wyprodukowano na licencji przez:

FINI NUAIR S.p.A.
via Einaudi 6,
10070 Robassomero (TO) Italy
Tel. +39 011 92 33 000
Fax +39 011 92 41 138
info@fininuair.com
www.fininuair.com



FINI NUAIR jest producentem z ponad 65 letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji kompresorów.

Aktualnie jest to największy producent kompresorów tłokowych na świecie. FINI NUAIR utrzymuje swoją wysoką pozycję dzięki dynamice i innowacjom technologicznym. Know-how, kreatywność, aktywność marketingowa, elastyczne procesy produkcyjne, jakość i „szyty na miarę”, kompetentny serwis to niepodważalne, mocne punkty FINI NUAIR. Niezwykle silna strona to też pracownicy, kadra managerska, handlowcy niezwykle wnikliwie i precyzyjnie diagnozujący potrzeby rynku oraz oczekiwania klientów.

Dystrybutor:

NUAIR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 20 a
02-285 Warszawa
www.nuair.pl

Wszystkie produkty w tym katalogu ich cechy oraz wyposażenie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.